

LINEA Optima



Caractéristiques des profils "Optima Linea"

- Profil en PVC de haute qualité, d'une profondeur de montage de 82 mm et doté de 7 chambres.
- Excellente isolation thermique grâce aux vitrages allant jusqu'à 52 mm.
- La grande profondeur de construction du bâti garantit une meilleure protection contre le cambriolage.
- Les joints intérieurs et extérieurs améliorent les propriétés d'isolation thermique et acoustique de l'installation et fournissent une protection fiable, même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes.
- La conception des profils à soudage serré permet entre-autres une meilleure résistance des angles.

Isolation thermique

- $U_f = 1 \text{ W / m}^2\text{K}$

Isolation phonique • $R_w = \dots$

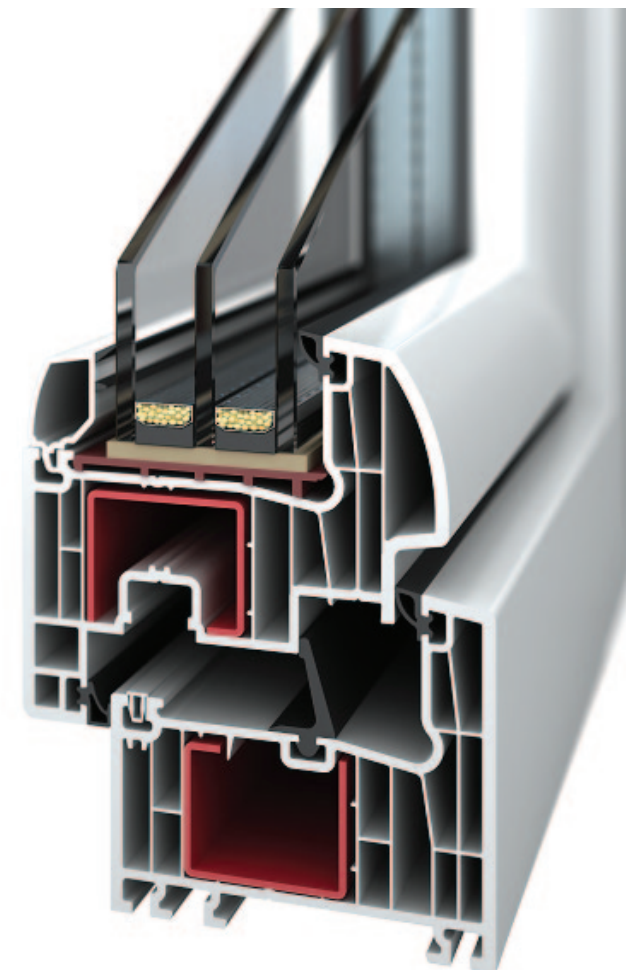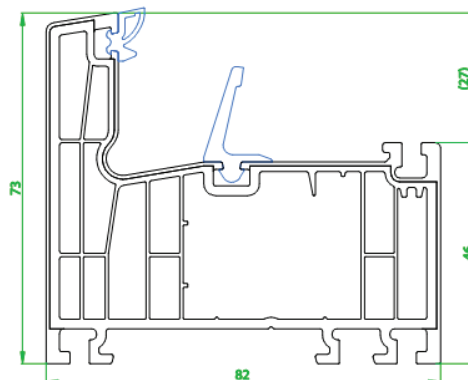

Caractéristiques de la quincaillerie WINKHAUS ACTIV PILOT

- L'utilisation de composants NEMS du fabricant Winkhaus est un gage de qualité supérieure.
- Le design exclusif des formes octogonales assure une sécurité maximale.
- Les fonctions de sécurité sont renforcées par des points de blocages et des grèves en acier.