

Caractéristiques du système "Profilco 52"

Système complet pour l'ouverture de fenêtres oscillo-battante, portes et vitrines. Design incurvé lisse avec esthétique impeccable.


- Largeur 52 mm.
- Accueille un double vitrage de 10 à 32mm.
- Canaux de drainage présents sur tous les profils.
- Trois joints EPDM assurent une étanchéité parfaite.
- Possibilité d'assemblage pour de grandes structures.

Isolation thermique

- $U_f = 1,8 - 3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Isolation phonique

- $R_w = 45 \text{ db}$.

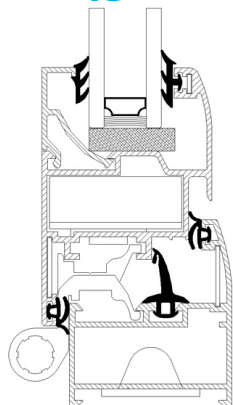

Caractéristiques du système "Profilco 43"

Systèmes complet pour ouverture de fenêtres, portes, vitrines, portes de balcon et constructions internes.

- Largeur 43mm.
- Peut accueillir un double vitrage de 10 à 24mm
- Discret, avec des lignes courbes lisses.
- Totalement étanche et hermétique grâce aux trois joints EPDM.
- Possibilité d'assemblage pour de grandes structures.

Isolation thermique

- $U_f = 1,8 - 3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Isolation phonique

- $R_w = 45 \text{ db}$.

